


### ECOUNIT

- Boilere cu acumulare verticale, cu una (versiunea 1C) și două (versiunea 2C) serpentine
- Rezervor de acumulare din oțel vetroporțelanat
- Anozii de magneziu
- Kit rezistență electrică de integrare (opțional)

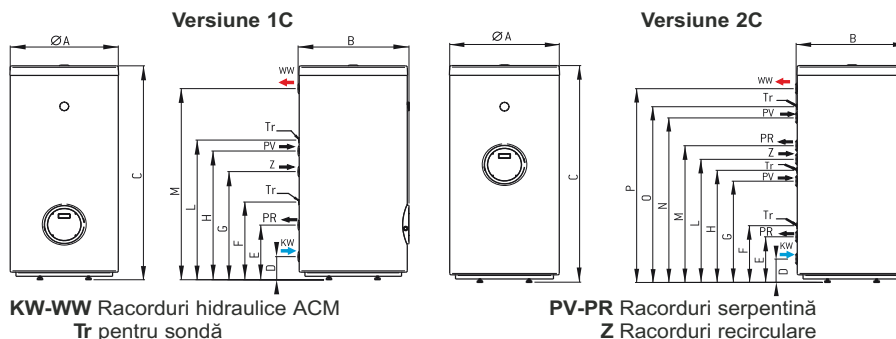

ECOUNIT		200-1C	300-1C	400-1C	500-1C	200-2C	300-2C	400-2C	500-2C
Capacitate		200	300	400	500	200	300	400	500
Suprafață de schimb serp. sup/inf	m <sup>2</sup>	—/100	—/1.40	—/1,70	—/2,10	0,50/0,85	0,90/1,40	0,90/1,70	0,90/2,10
Putere (Δt 35°C)	kW	30	44	55	63	22/27	31,5/44	31,5/55	31,5/63
Producție ACM (Δt 35°C)	l/h	737	1081	1351	1543	541/663	774/1081	774/1351	774/1543
Temperatura max. de exploatare	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Debit circuit primar	mc/h	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Presiune maximă de lucru	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Masă netă	kg	66	97	123	144	61	105	133	154
Racorduri hidraulice ACM	ø	3/4"	1"	1"	1"	3/4"	1"	1"	1"
Racorduri serpentină	ø	3/4"	1"	1"	1"	3/4"	1"	1"	1"
Racorduri redirculare	ø	3/4"	1"	1"	1"	3/4"	1"	1"	1"
Sonde	n.	2	2	2	2	3	3	3	3
Dimensiuni	A	mm	610	650	750	750	610	650	750
	B	mm	620	675	775	775	620	675	775
	C	mm	1329	1560	1553	1818	1329	1560	1553
	D	mm	150	148	162	162	150	148	162
	E	mm	311	338	392	392	261	288	322
	F	mm	486	538	560	554	336	378	402
	G	mm	651	828	782	932	581	693	722
	H	mm	801	978	932	1082	661	773	800
	L	mm	881	1058	1012	1162	747	859	879
	M	mm	1195	1408	1387	1652	841	956	977
	N	mm	—	—	—	—	1041	1225	1177
	O	mm	—	—	—	—	1108	1292	1259
	P	mm	—	—	—	—	1195	1408	1387
COD		0X1000XA	0X1001XA	0X1002XA	0X1003XA	0X1010XA	0X1011XA	0X1012XA	0X1013XA

### ACCESORII

COD	DESCRIERE
073100X0	Kit rezistență electrică de integrare completă 1500 W
073101X0	cu flanșa și termostat de reglare 2000 W

ECOUNIT 750/1000/1500/2000		750-2C	1000-2C	1500-2C	2000-2C
Volum ACM	litri	760	888	1449	2080
Presiune maximă vas	bar	10	10	6	6
Volum schimbător de căldură superior	litri	9,3	9,3	10,4	16,9
Suprafață schimbător de căldură superior	mp	1,6	1,6	1,8	2,8
Presiune maximă schimbător de căldură superior	bar	6	6	6	6
Putere schimbător de căldură superior	kW	40	40	47	73
Debit ACM schimbător de căldură superior	l/h	1000	1000	1200	1800
Volum schimbător de căldură inferior	litri	15,2	17,5	19,4	28,1
Suprafață schimbător de căldură inferior	mp	2,7	3	3,4	4,6
Presiune maximă schimbător de căldură inferior	bar	6	6	6	6
Putere schimbător de căldură inferior	kW	68	75	88	120
Debit ACM schimbător de căldură inferior	l/h	1700	1800	2200	2900
Temperatura maximă de lucru	°C	95	95	95	95
Dimensiuni DxH	mm	790x1790	1010x2090	1220x2200	1100x2045
Masa	kg	220	265	365	480
COD		0X1016XA	0X1018XA	0X1023XA	0X1029XA

