

Ferrolli

TDG

6 ani
garanție



	Tasta ON / OFF (Pornire și oprire boiler)
SET/ SETTING	Utilizat pentru selectarea secvențială a următorilor parametri: ① temperatură ② oră (ore și minute) ③ putere utilizată ④ programarea disponibilității apei calde
MODE	Utilizat pentru selectarea secvențială a următorilor parametri: ⑤ încălzire instantanee ⑥ funcționare nocturnă ⑦ funcția de economisire maximă și consum redus de energie ⑧ programarea disponibilității apei calde ⑨ zilele de activare a disponibilității
CONFIRM	Confirmarea parametrilor sau a funcțiilor selectate
+/-	Ajustarea parametrilor sau a funcțiilor, întotdeauna în sens crescător
DISPLAY	⑩ funcția anti-îngheț (automată) ⑪ indicator de funcționare ⑫ avertizare în caz de defecțiune

BOILERE ELECTRICE DIGITALE




Generalități

Boilerele electrice digitale sunt disponibile la următoarele capacitati: 50, 80, și 100 l.

Aceste boilere sunt fabricate în întregime din oțel de înaltă calitate laminat la rece și sunt prevăzute cu sistem de control computerizat.

Sistemul digital de comandă permite selectarea puterii de încălzire (1000, 1500, 2500 W), a temperaturii apei calde menajere și programarea disponibilității apei calde menajere.

TDG 50, 80, 100

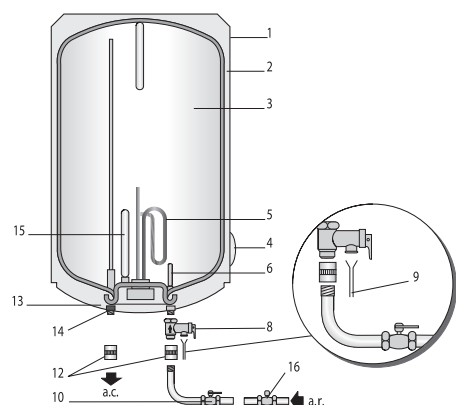


Legendă

1. Carcasă
2. Izolație (spumă de poliuretan expandat fără CFC)
3. Boiler emailat
4. Panou digital.
5. Element de încălzire
6. Intrare apă, prevăzută cu sită
8. Grup hidraulic de siguranță
9. Golire dirijată*
10. Robinet de închidere pentru apa rece*
12. Racorduri izolatoare
13. Capac de protecție
14. Ieșire apă caldă
15. Anod de magneziu
16. Reductor de presiune: dacă presiunea depășește 5 bar, acesta trebuie amplasat după apometru, la intrarea în locuință (niciodată în apropierea boilerului).*

* montate de instalator

Date tehnice

Element		TDG 50	TDG 80	TDG 100
Capacitate nominală	litri	50	80	100
Greutate (cu apă)	kg	68,5	103,5	127,7
Interval de temperatură	(°C)	30-75	30-75	30-75
Presiune maximă de lucru	bar	8,5	8,5	8,5
Tensiune de alimentare	VHz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Putere (reglabilă în 3 trepte)	W	1.000/1.500/2.500	1.000/1.500/2.500	1.000/1.500/2.500
Timp de încălzire de la 15°C la 50°C (2.500W)	min	35	56	70
Protecție electrică		IPX4	IPX4	IPX4
Tip instalare		verticală	verticală	verticală

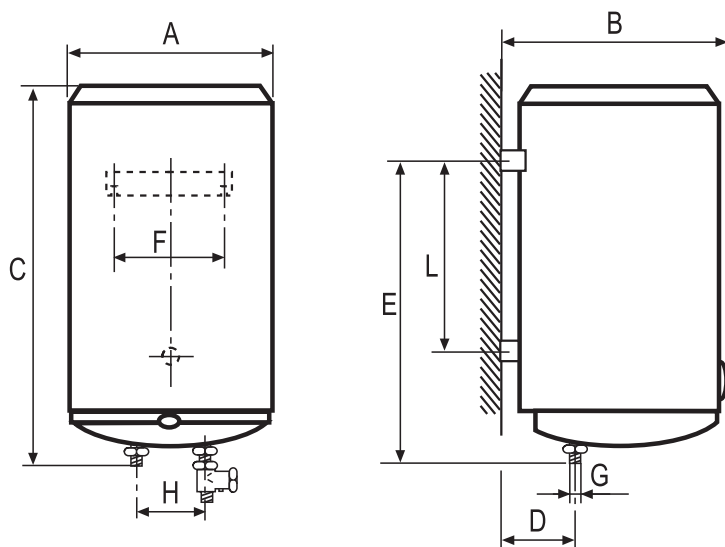

Dimensiuni (mm)

Dimensiuni	TDG 50	TDG 80	TDG 100
A	368	450	450
B	390	480	480
C	745	770	934
D	126	157	157
E	585	602	759
F	270	270	270
G	1/2"	1/2"	1/2"
H	100	100	100
L	360	395	552

* Modelul de 100 l dispune de două suporturi metalice de fixare